

Т2.12.000.000 ГЧ

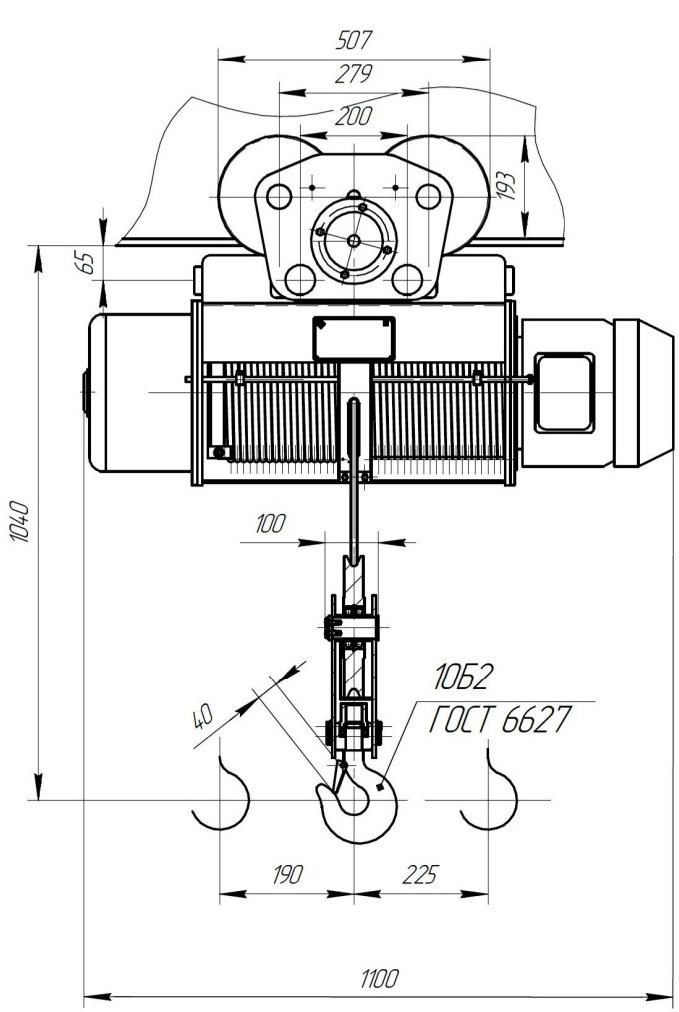

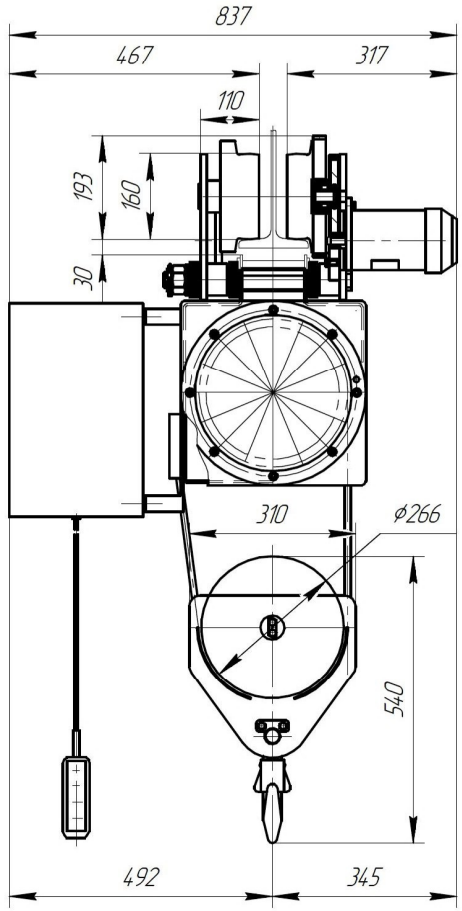

Техническая характеристика

1. Грузоподъемность, т	2,0
2. Высота подъема, м	12,5
3. Исполнение	ОПИ, ПБИ
4. Механизм подъема:	
4.1. Электродвигатель	KG 2008 D6
4.2. мощность, квт	3,0
4.3. частота вращения, мин$^{-1}$	920
5. Механизм передвижения:	
5.1. Электродвигатель	5АИ63В6/5АИ63В6Е
5.2. мощность, квт	0,25
5.3. частота вращения, мин$^{-1}$	920
6. Скорость подъема, м/мин	8
7. Скорость передвижения м/мин	20
8. Напряжение питающей сети, В	380 (50Гц)
9. Цепь управления, В	42, 380
10. Режим работы по ГОСТ 34017:	
10.1. механизм подъема	М5
10.2. механизм передвижения	М5
11. Канат по ГОСТ 2688-80	ф11
11.1. Группа прочности, Н/мм^2	1770
12. Подвесной путь по ГОСТ 19425-74	30-45М
12.1. Трасса подвесного пути	
а) Пути прямые;	
б) Пути, имеющие радиусные участки,	R_{min}=3,85м
Примечание: по заказу возможно изготовление тали для ширины полки катания от 130 до 400 мм	
13. Климатическое исполнение	У, УХЛ, ХЛ, УТ
14. Категория размещения	1, 2, 3, 4, 5
15. Температура эксплуатации, °С	

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Покрытие RAL 5015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Т2.12.000.000 ГЧ

Таль электрическая г/п 2,0 т
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

ООО "СВПК"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.