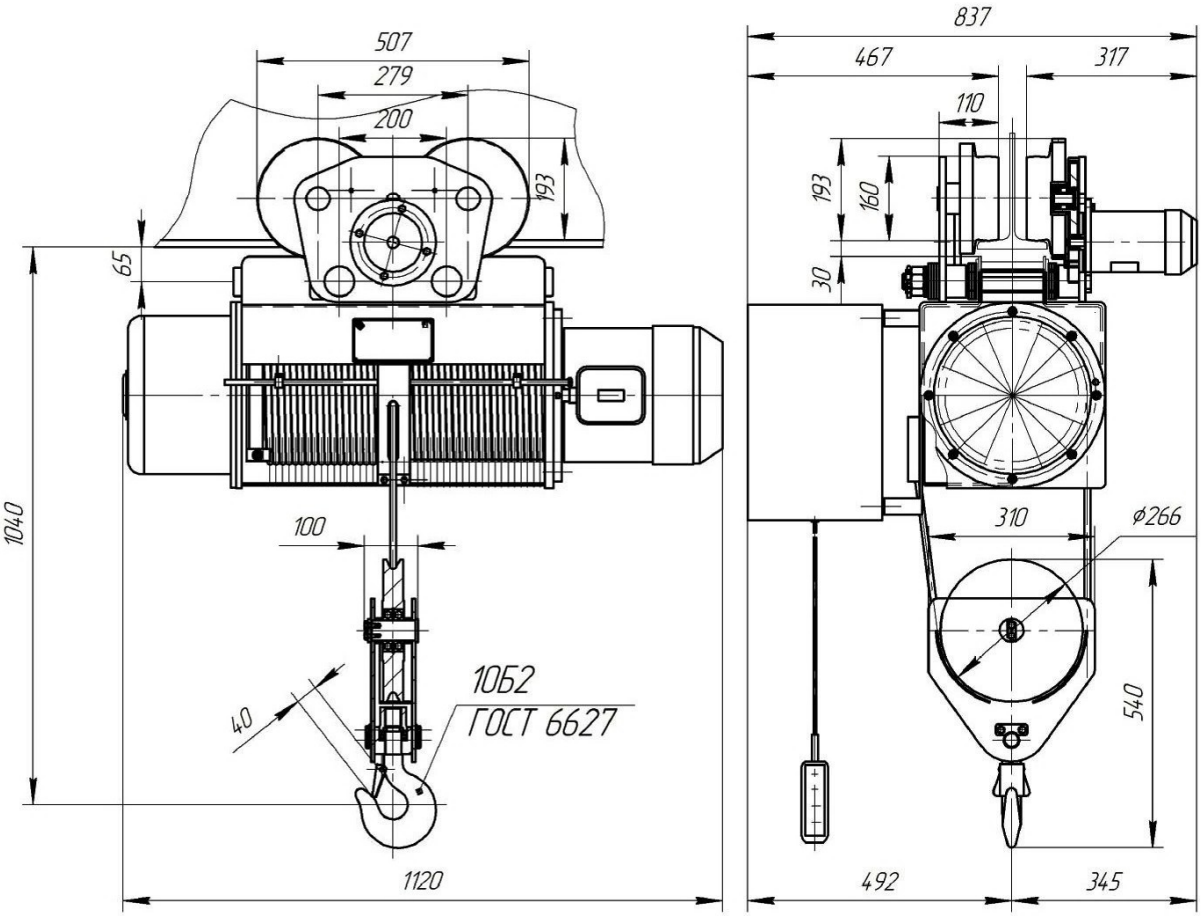


Техническая характеристика

1. Грузоподъемность, т	1,0
2. Высота подъема, м	12,5
3. Исполнение	ОПИ
4. Механизм подъема:	
4.1. Электродвигатель	ZD 32-4
4.2. мощность, квт	4,5
4.3. частота вращения, мин$^{-1}$	1380
5. Механизм передвижения:	
5.1. Электродвигатель	5АИ63В
5.2. мощность, квт	0,25
5.3. частота вращения, мин$^{-1}$	920
6. Скорость подъема, м/мин	12
7. Скорость передвижения м/мин	20
8. Напряжение питающей сети, В	380 (50Гц)
9. Цепь управления, В	42
10. Режим работы по ГОСТ 34017:	
10.1. механизм подъема	М5
10.2. механизм передвижения	М5
11. Канат по ГОСТ 2688-80	ф11
11.1. Группа прочности, Н/мм^2	1771
12. Подвесной путь по ГОСТ 19425-74	30М; 36М; 45М
13. Климатическое исполнение	**У, УХЛ,ХЛ, УТ**
14. Категория размещения	**1, 2, 3, 4, 5**
15. Температура эксплуатации, °С	***В соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения***

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Покрытие RAL 5015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Т1.12.000.000 Р4002 СБ			
Разраб.					Таль электрическая г/п 1,0 т	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							330 кг	1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО "СВПК"		
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.